



PŘÍVODNÍ STĚNOVÝ VENTIL · Ø 100-125

AIRA

Severský design pro bytové větrání.

Stěnový ventil vyvinutý ve spolupráci s designéry pro kvalitní bytové větrání. Spojuje špičkovou techniku s nekompromisním designem – široké vyústění proudu s možností jeho směřování.

Široké vyústění

rovnoměrné provětrání, tichý a bezprůvanový provoz

Směřovatelný proud

vhodný k umístění u stěny i do rohu místnosti

Udržitelná konstrukce

bez spotřebních plastů, o 20 % méně oceli

POPIS PRODUKTU

Díky jedinečnému designu má AIRA široké vyústění proudu, které je vynikající pro větrání bytů. Ventily se montují na povrch stěny a jsou k dispozici pro potrubí 100 a 125 mm. Regulace je snadná a rychlá – provádí se magnetickými páskami za čelní částí. Novinkou je funkce směřování vyústění: zařízení je vhodné pro instalaci u stěny nebo v rohu místnosti.

Udržitelná a trvanlivá volba. Produkt je navržen na desítky let provozu, bez spotřebních plastových dílů. Ocel je trvanlivá a jednotné kvality; na výrobu ventilu AIRA se jí spotřebuje až o 20 % méně než u tradičního bytového ventilu. Díky novému lakování a optimalizaci použití oceli byla minimalizována uhlíková stopa produktu. Speciální povrchová úprava dotváří vzhled: **lak odpuzující nečistoty** ventil chrání, udržuje jej déle čistý a usnadňuje údržbu.

PŘEDNOSTI

Rozsah průtoků

22–108 m³/h (6–30 l/s) pro potrubí Ø 100–125 mm.

Chytré přednastavení

důmyslné přednastavení pomocí ochranného plechu.

Přesná regulace

přesné a spolehlivé nastavení magnetickými páskami.

Univerzální vyústění

široké vyústění + směřování proudu dle umístění.

Tichý provoz

tiché a bezprůvanové větrání obytných prostor.

Lak odpuzující nečistoty

speciální povrchová úprava drží ventil čistý a usnadňuje údržbu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Připojovací rozměr **Ø 100 / 125 mm**

Průtok vzduchu **22–108 m³/h (6–30 l/s)**

Montáž **na povrch stěny**

Umístění **volná stěna, u stěny i roh místnosti**

Regulace **magnetické pásky za čelní částí**


Barvy **RAL 9016 bílá matná, RAL 9005 černá matná**

Udržitelnost: konstrukce bez spotřebních plastových dílů, minimalizovaná uhlíková stopa díky optimalizaci oceli a novému lakování.

RYCHLÝ NÁVRH



AIRA – produktové provedení

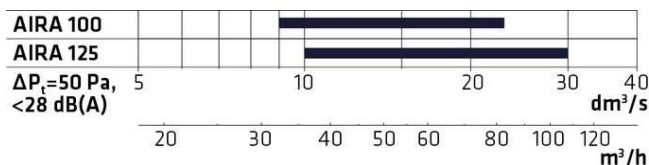


Rychlý návrh dle průtoku (quick guide)


Návrhové podklady: fact sheet výrobce, instalační návod, nástroj Vent.X (ventx.climecon.fi).

DIMENZOVÁNÍ – NÁVRHOVÉ DIAGRAMY

Diagramy udávají tlakovou ztrátu a hladinu akustického tlaku v závislosti na průtoku.

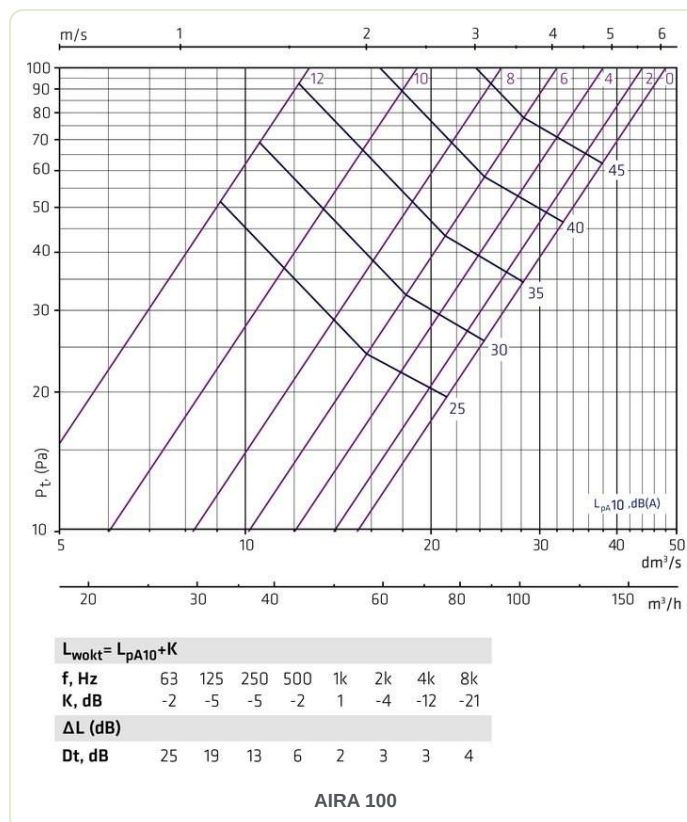

ROZMĚRY

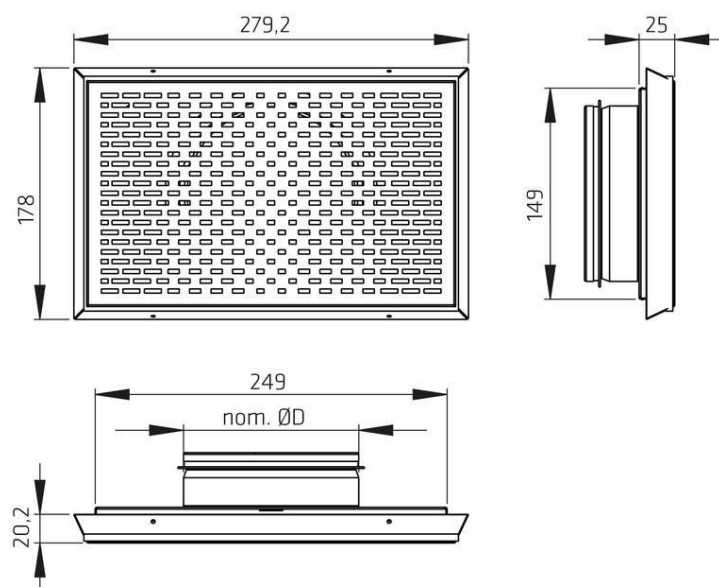

	nom. ØD	Kg
AIRA 100	100	0,8
AIRA 125	125	0,8

Hlavní rozměry AIRA

CENÍK – DOPORUČENÉ KONCOVÉ CENY

Kód	Provedení	MOC Kč bez DPH
AIRA – přívodní stěnový ventil		
8735194	AIRA 100 · Ø 100 · RAL 9016 bílá matná	1 930
8735195	AIRA 125 · Ø 125 · RAL 9016 bílá matná	1 930
8735196	AIRA 100 · Ø 100 · RAL 9005 černá matná	2 220
8735197	AIRA 125 · Ø 125 · RAL 9005 černá matná	2 220

Ceny za kus bez DPH, platnost od 11. 7. 2027. Bez uvedení barvy = RAL 9016 bílá matná. Jiné RAL na dotaz dle Color Rules Climecon. Foto a technické podklady © Climecon Oy; změny vyhrazeny.

Podklady výrobce ke stažení: instalační návod AIRA 2025 (PDF), fact sheet, návrhový nástroj Vent.X (ventx.climecon.fi).