

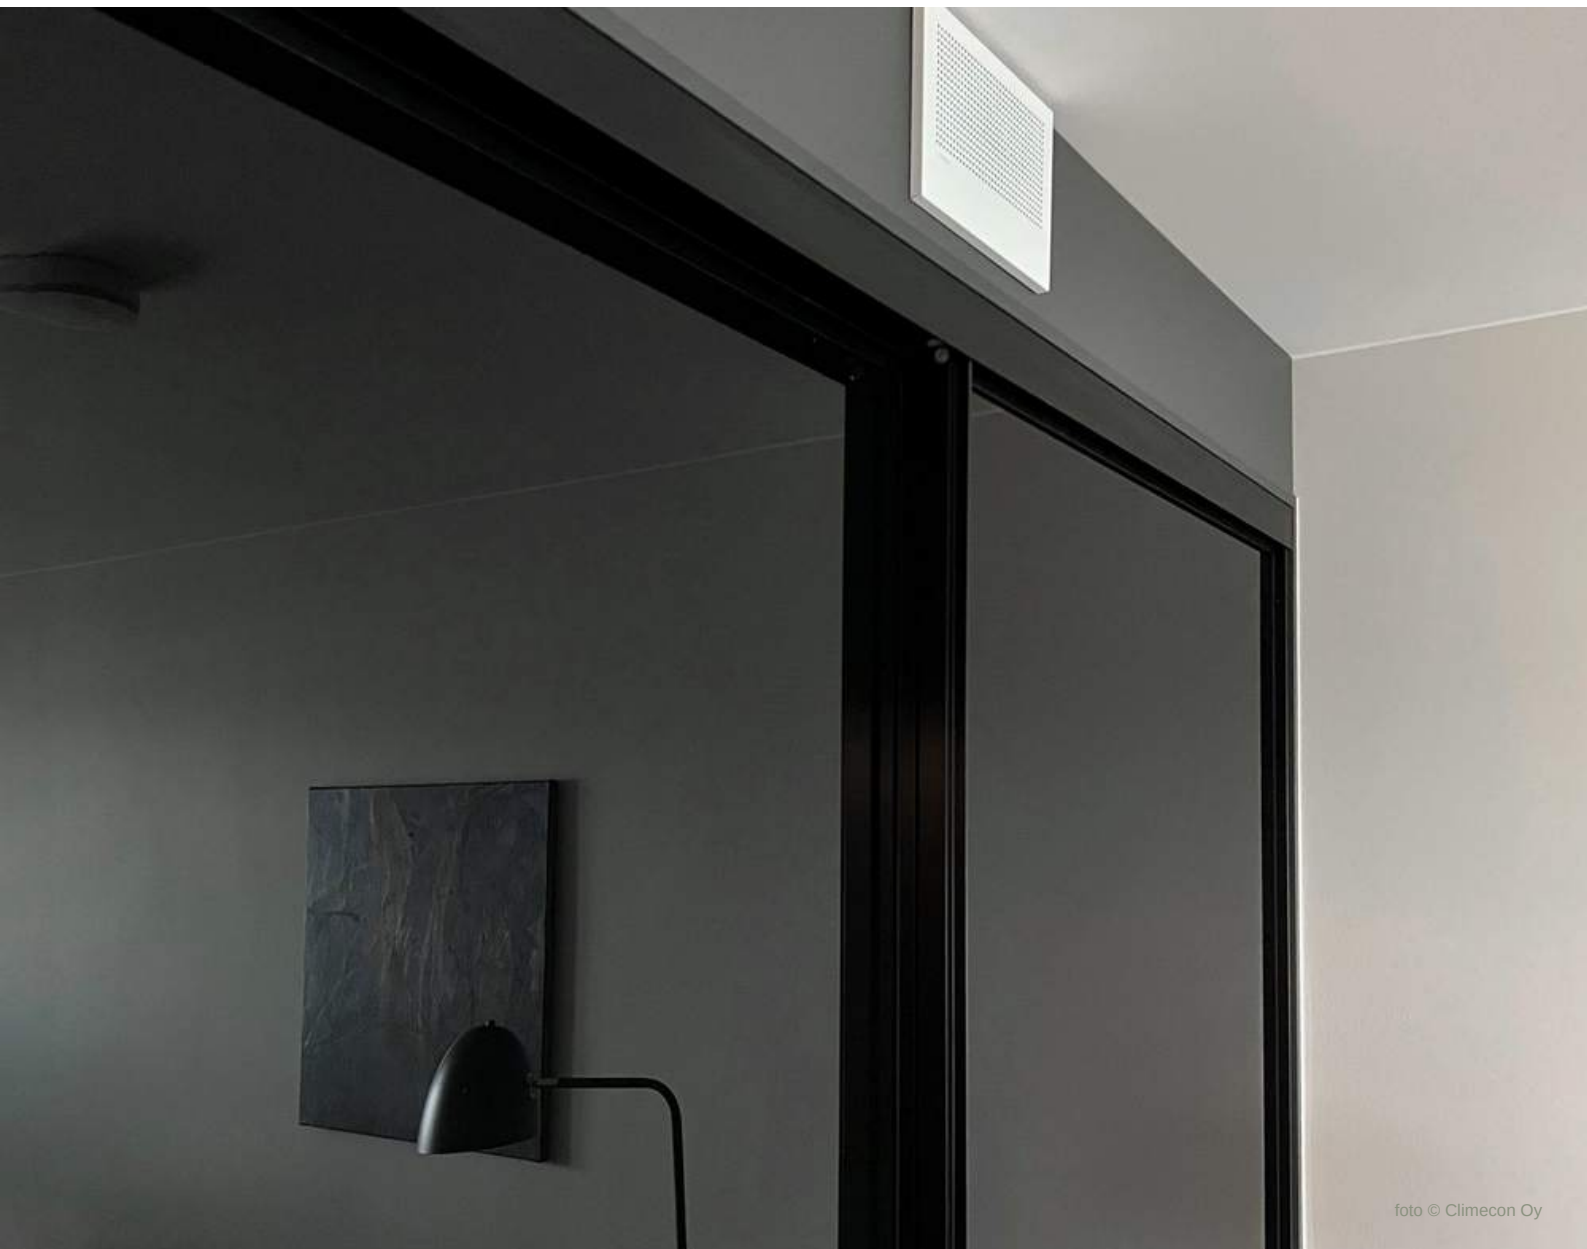


foto © Climecon Oy

PŘÍVODNÍ STĚNOVÝ VENTIL · Ø 100-160

FINO

Jen 12 mm před stěnou.

Nejnižší přívodní ventil v nabídce Climecon. Čistý, jednoduchý design s jemnou obdélníkovou perforací splyne se stěnou moderního i tradičního interiéru. Pro nízké průtoky v bytech, kancelářích a hotelových pokojích.

Extrémně nízká výška

stavební hloubka pouze 12 mm

Splyne se stěnou

jemná perforace, hladký snadno
čistitelný povrch

Přesná regulace

dobrý směšovací poměr, spolehlivé
měření

POPIS PRODUKTU

Stylový přívodní ventil FINO je určen pro nízké průtoky vzduchu – bytové větrání, kanceláře a hotely. Díky extrémně nízké stavební výšce a čistému designu je nejlepší volbou pro prostory s moderním vzhledem. FINO kombinuje hladký povrch a jednoduchý tvar s dobrým směšovací poměrem a přesnou regulací.

FINO je nejnižší ventil v sortimentu Climecon – hloubka pouhých 12 mm. Standardní jemná obdélníková perforace mu dodává výrazně stylový vzhled a zároveň jej nechává splynout s povrchem stěny. Kolekce nabízí široký rozsah průtoků ve velikostech 100–160 mm.

PŘEDNOSTI

Pro nízké průtoky

Ideální pro bytové větrání s rekuperací, kanceláře a hotelové pokoje.

Hladký povrch

Stylový vzhled, snadné čištění a údržba.

Dobry směšovací poměr

Rovnoměrné provětrání bez průvanu.

Spolehlivé měření

Přesná a opakovatelná regulace průtoku.

Extrémně nízká výška

Pouze 12 mm – decentní detail na stěně.

Udržitelnost


Produkt programu Baltic Sea (šetrná výroba).

TECHNICKÉ PARAMETRY


Připojovací rozměr	Ø 100 / 125 / 160 mm
Průtok vzduchu	22–126 m³/h (6–35 l/s)
Stavební hloubka	12 mm
Montáž	stěnová (přívod vzduchu)
Regulace	přesné nastavení, spolehlivé měření
Povrch	hladký, jemná obdélníková perforace

Barvy: RAL 9016 bílá matná (standard), RAL 9005 černá matná.
Jiné RAL na zvláštní objednávku dle Color Rules Climecon.

RYCHLÝ NÁVRH



FINO – produktové provedení



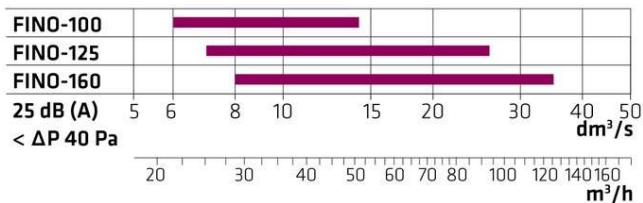


Rychlý návrh dle průtoku (quick guide)


Diagramy nejsou určeny k seřizování. Návrhové podklady: fact sheet výrobce, Revit objekty (MagiCloud), nástroj Vent.X.

DIMENZOVÁNÍ – NÁVRHOVÉ DIAGRAMY

Diagramy udávají tlakovou ztrátu a hladinu akustického tlaku v závislosti na průtoku. Nejsou určeny k seřizování.

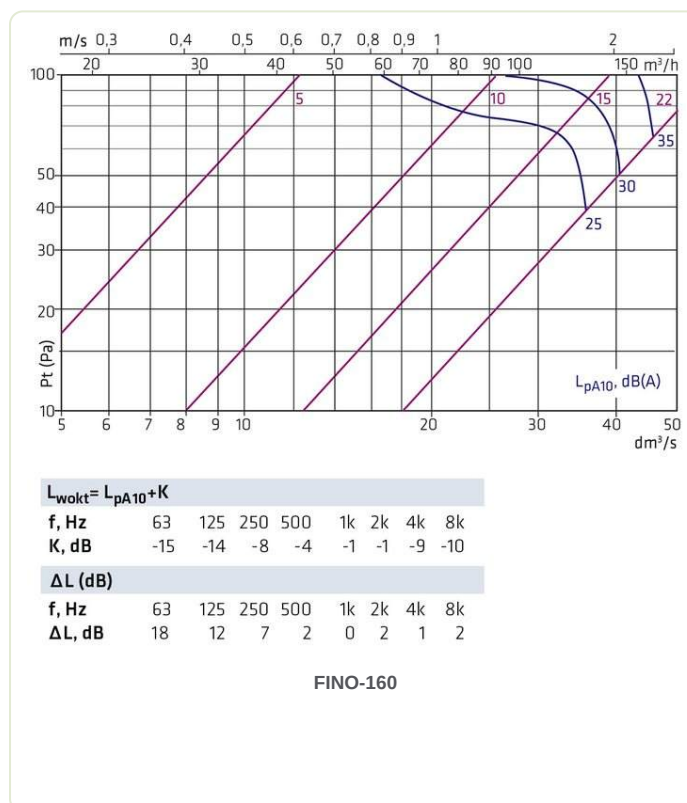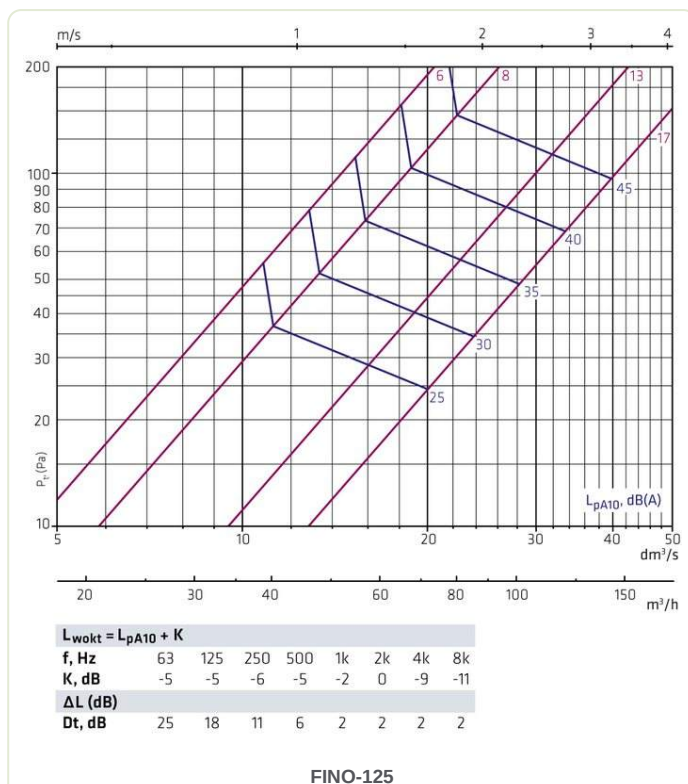
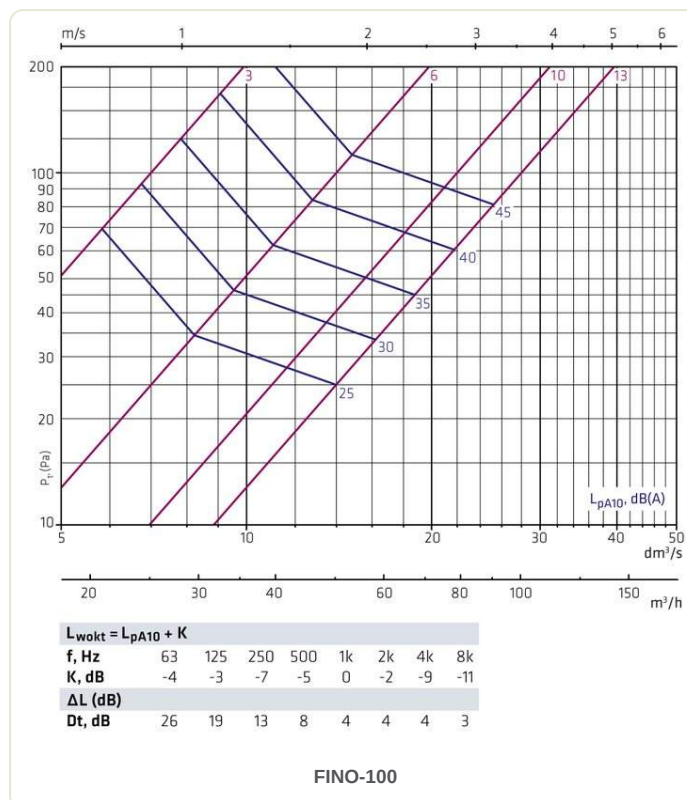


Akustika – korekce: hladina zvuku se zvýší, je-li krycí vzdálenost menší než $3 \times \varnothing d$: za kolenem +4 dB(A), za T-kusem +8 dB(A). Je-li prvek osazen blíže než tři průměry potrubí ($3 \times \varnothing d$) za kolenem či odbočkou, leží v turbulentním proudění, které zvyšuje hluk – u T-kusu je nárůst větší, protože se v něm proud dělí. Při návrhu proto před prvkem ponechte rovný úsek potrubí alespoň $3 \times \varnothing d$.

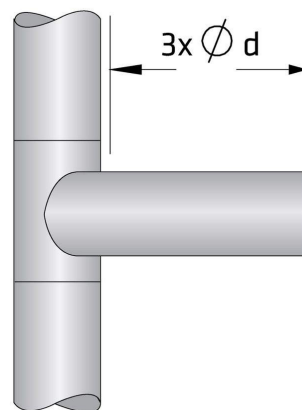


Útlum hluku

VYÚSTĚNÍ A DOSAH PROUDU

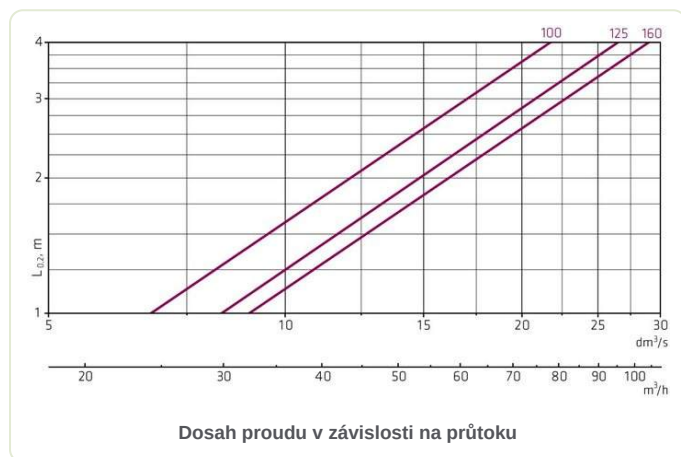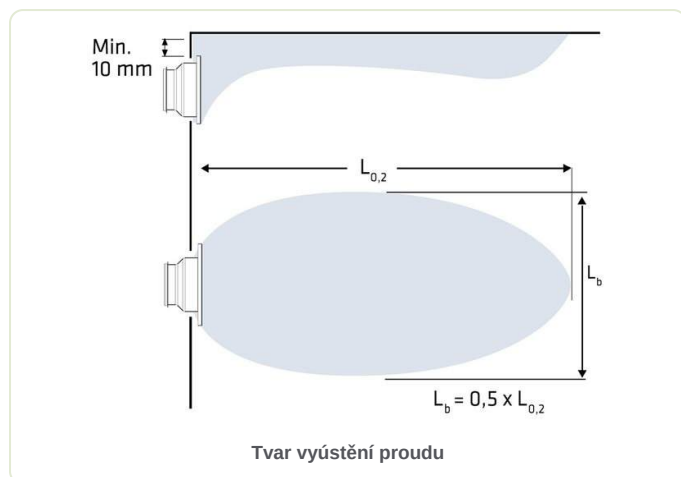

ROZMĚRY

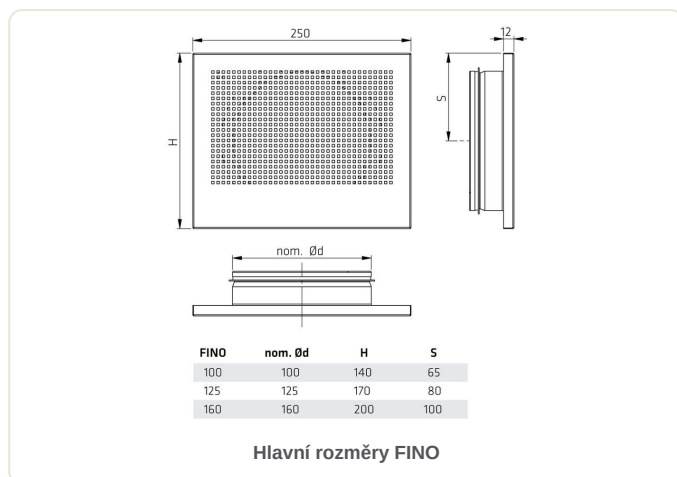

	FINO	FINO+VAL	FINO+VAM
100	43	63	64
125	41	61	62
160	39	59	60

Vzduchová neprůzvučnost $D_{n,e,w}$ mezi místnostmi

CENÍK – DOPORUČENÉ KONCOVÉ CENY

Kód	Provedení	MOC Kč bez DPH
FINO – přívodní stěnový ventil		
8735030	FINO 100 · Ø 100 · RAL 9016 bílá matná	2 000
8735017	FINO 125 · Ø 125 · RAL 9016 bílá matná	2 060
8735016	FINO 160 · Ø 160 · RAL 9016 bílá matná	2 160
8735038	FINO 100 · Ø 100 · RAL 9005 černá matná	2 290
8735036	FINO 125 · Ø 125 · RAL 9005 černá matná	2 365
8735034	FINO 160 · Ø 160 · RAL 9005 černá matná	2 480
FINO-D		
8735192	FINO-D 2×75 · RAL 9016 bílá matná	2 995
8735193	FINO-D 2×75 · RAL 9005 černá matná	3 445

Ceny za kus bez DPH, platnost od 11. 7. 2027. Bez uvedení barvy = RAL 9016 bílá matná. Jiné RAL na dotaz dle Color Rules Climecon. Foto a technické podklady © Climecon Oy; změny vyhrazeny.

Podklady výrobce ke stažení: instalační návod (PDF), fact sheet, Revit objekty (MagiCloud), návrhový nástroj Vent.X (ventx.climecon.fi).