



foto © Climecon Oy

TRYSKOVÝ KANÁL · Ø 160–500 · OPTIFLOW®

ROX

Velké objemy vzduchu bez průvanu.

Finský design pro distribuci vzduchu bez průvanu. Tryskový kanál ROX je dokonalým řešením pro prostory vyžadující velká množství vzduchu bez pocitu průvanu – školy, školky, jídelny, muzea, laboratoře i průmyslové provozy. Sestavu tvoří aktivní přívodní jednotka ROX, přesná regulační a uzavírací jednotka ROX-S a neperforovaný prodlužovací díl ROX-0.

CliMix®

100% přizpůsobitelný proud a vysoký směšovací poměr

54–1 980 m³/h

15–550 l/s, potrubí Ø 160–500 mm

Udržitelný produkt

biokompozitní trysky, EPD, CO₂ stopa spočtena

POPIS PRODUKTU

Nový tryskový kanál ROX je kompletním balíčkem pro větrání škol, školek a dalších veřejných prostor. ROX je osazen jedinečnými směrovatelnými tryskami CliMix®, které kombinují 100% přizpůsobitelný obraz proudění s vysokým směšovacím poměrem. Změna obrazu proudění je snadná – při změně uspořádání prostoru se trysky pomocí nástroje Climecon Multitool (součást dodávky) natočí požadovaným směrem. Díky důmyslné konstrukci trysek CliMix® zůstává povrch trysek zcela čistý. ROX je součástí rodiny OptiFlow®.

POUŽITÍ

Školy a školky

velká množství tichého vzduchu bez průvanu.

Jídelny a restaurace

rovnoměrná distribuce nad velkou plochou.

Muzea a posluchárny

tichý provoz i při velkých průtocích.

Laboratoře

přesná regulace ± 5 % jednotkou ROX-S.

Průmyslové provozy

robustní řešení pro velké objemy.

Měnící se prostory

proud lze kdykoli přesměrovat.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Připojovací rozměr	Ø 160–500 mm
Průtok vzduchu	54–1 980 m³/h (15–550 l/s)
Délky	1 500 / 3 000 / 4 500 / 6 000 mm
Výfukové sektory	90-R · 90-RR · 180-R · 180-RR
Regulace	jednotka ROX-S (± 5 %), zároveň čisticí otvor
Udržitelnost	biokompozitní trysky, EPD, CO ₂ stopa
Barvy	RAL 9016 bílá matná, RAL 9005 černá matná

Princip výfukových sektorů: 90-R = proud jedním směrem, optimalizováno pro menší průtoky · 90-RR = jedním směrem, větší průtoky · 180-R = proud do obou stran, menší průtoky · 180-RR = do obou stran, větší průtoky. Proud lze přesně směrovat do rychlosti v potrubí 4 m/s při zachování nízké hladiny hluku.

STYLOVÝ CELEK




ROX + regulační jednotka ROX-S – jednotný, ucelený vzhled


Trysky zapuštěné do povrchu vytvářejí jednotně stylový a snadno čistitelný celek. ROX je nejstylovější tryskový kanál se směrovatelnými tryskami na trhu.

JEDINEČNÉ TRYSKY CLIMIX®


ROX je vybaven nejpokročilejšími tryskami Climix® na trhu – kombinují 100% nastavitelný obraz proudění s vysokou indukcí, tedy výborným směřováním s okolním vzduchem. Vynikající funkce je založena na dvou technologiích:

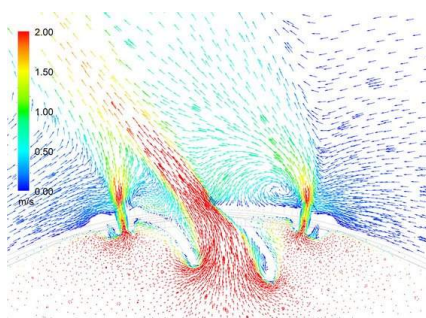

1 · Přívodní vzduch se účinně mísí s okolním – vyrovnává teploty a snižuje rychlosti v pobytové zóně

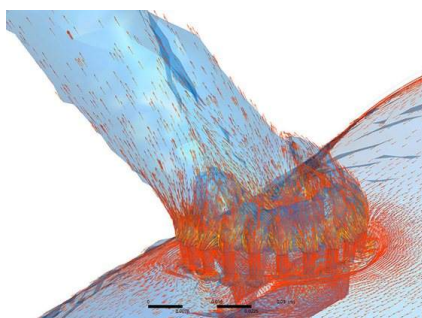


2 · Konstrukce brání proudů narážet na povrch – nečistoty ze sekundárního vzduchu neulpívají

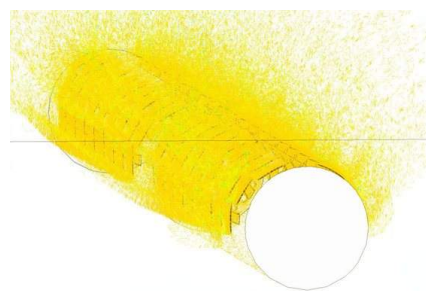

Trysky Climix® – natočení nástrojem Multitool

PŘÍJEMNÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ BEZ PRŮVANU


Díky vysokému směšovacímu poměru dosahuje ROX příjemného a rovnoměrného vnitřního prostředí. Trysky Climix® rozvádějí přívodní vzduch rovnoměrně a nízkou rychlostí nad velkou plochou. Obrazy proudění: standardní (všechny trysky nahoru) · dlouhý úzký (horní řada dolů, ostatní nahoru) · difuzní 360° (trysky nahoru a 45° do stran) · šikmý proti směru přívodu (trysky 45° šikmo vzhůru). **Coandův efekt:** pro rovnoměrné rozptýlení a dobré směšování dodržte dostatečnou tlakovou ztrátu – doporučené minimum je 5 Pa; ROX pak pracuje dle návrhu i s podchlazeným vzduchem.



Příklad instalace 1



Příklad instalace 2

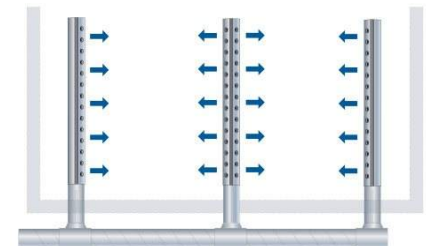

Příklad instalace 3

ROX ROX-S ROX-0

ROX 200 - 180 - R - 3000 + ROX-S - 200 + ROX-0 - 200 - 1000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 = Duct size Ø 160 - 500

2 = Blow sector

3 = 90° in one direction

4 = 180° in two directions

5 = The number of rows of nozzles

R = Optimized for smaller air volumes

RR = Optimized for larger air volumes

4 = The length of the active part

1500 mm, 3000 mm,

4500 mm, 6000 mm

5 = Adjustment and damper unit ROX-S

6 = ROX-S duct size Ø 160 - 315

7 = Extension part ROX-0

8 = Duct size of the extension part

ROX-0 Ø 160 - 500

9 = The length of the extension part ROX-0.

Standard 500 mm, 1000 mm, 1500 mm.

Upon request there are also other

dimensions 200 mm - 1500 mm.







Značení produktu





Značení na výrobku

RYCHLÝ NÁVRH – ROX (1/2)





Rychlá volba dle průtoku. Regulační jednotka ROX-S: měření statické tlakové difference, přesná regulace $\pm 5\%$ i při nízkých průtocích; funguje spolehlivě i při krátkých bezpečnostních vzdálenostech. 1 · tlaková difference se měří z měřicího hrdla, 2 · regulace šroubovákem otáčením kotouče (hodnoty = k-faktory na boku jednotky), 3 · polohu lze zajistit šroubem.

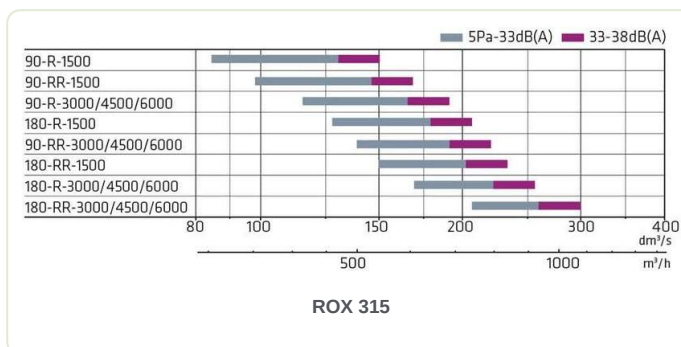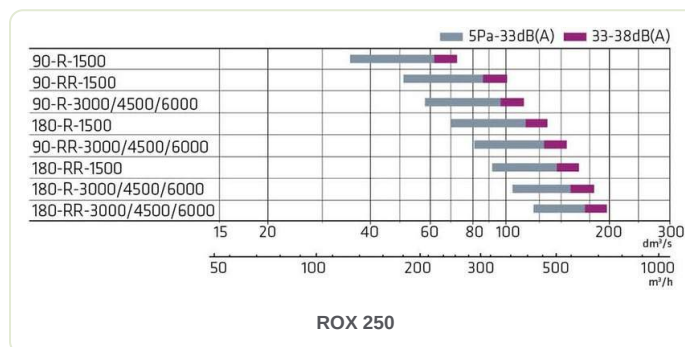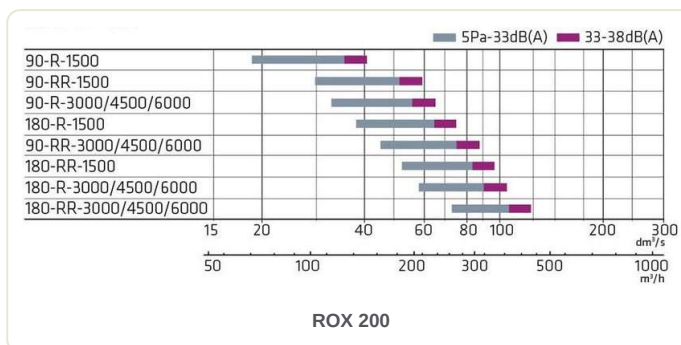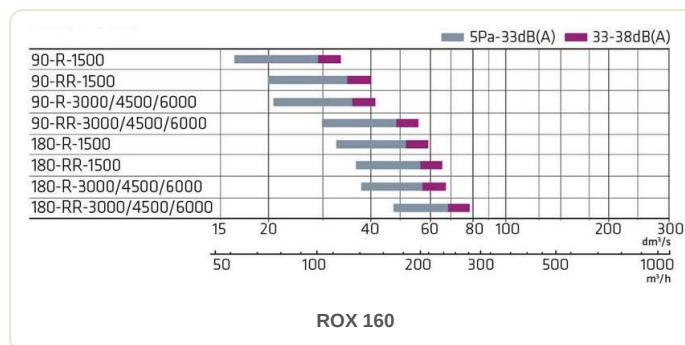

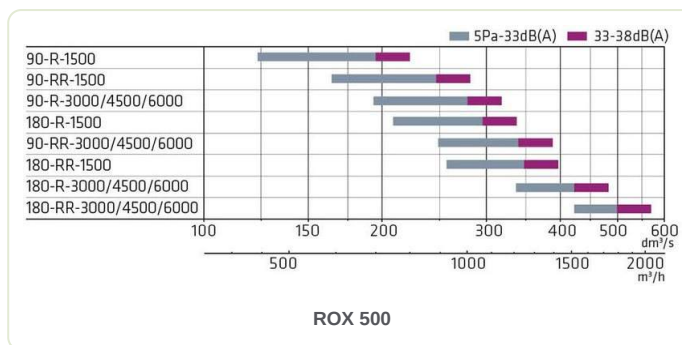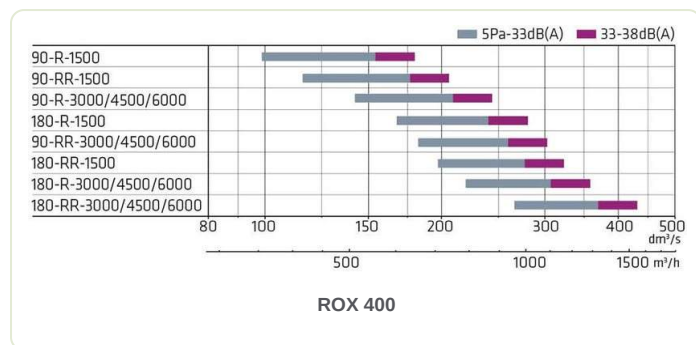

RYCHLÝ NÁVRH – ROX-S + ROX

Pozn.: u modelu 90-R-1500 fialová oblast = $5-40 \text{ Pa} \leq 38 \text{ dB(A)}$. Kompletní návrhové diagramy všech kombinací a rozměrové výkresy najdete ve fact sheetu výrobce.

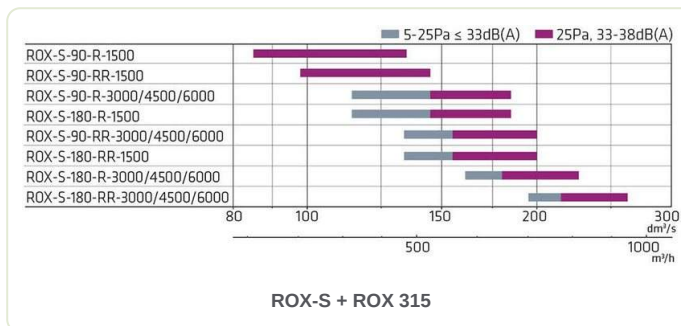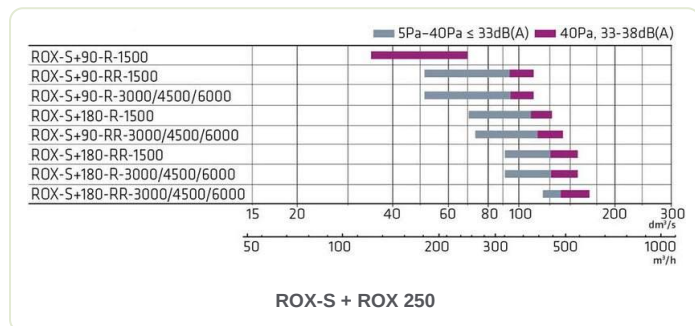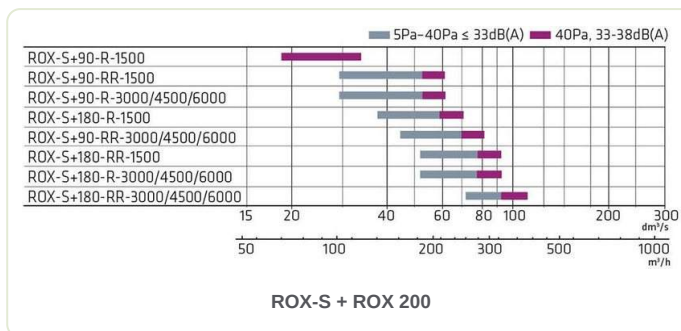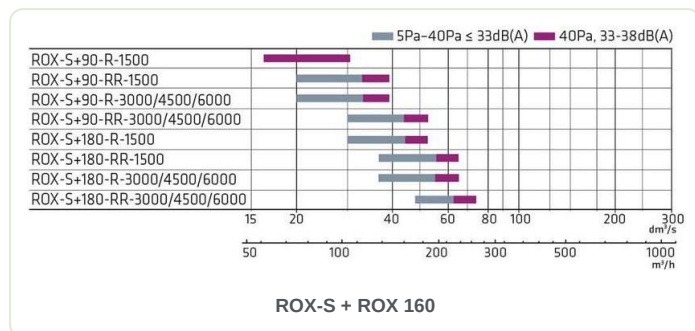

CENÍK – ROX (1/3)

Kód	Provedení	MOC Kč bez DPH
ROX – tryskový kanál · délka 1 500 mm		
8637000	ROX 160-90-R-1500 · Ø 160, 90°-R, L 1500 mm	4 220
8637001	ROX 160-90-RR-1500 · Ø 160, 90°-RR, L 1500 mm	5 385
8637002	ROX 160-180-R-1500 · Ø 160, 180°-R, L 1500 mm	4 220
8637003	ROX 160-180-RR-1500 · Ø 160, 180°-RR, L 1500 mm	5 995
8637004	ROX 200-90-R-1500 · Ø 200, 90°-R, L 1500 mm	4 670
8637005	ROX 200-90-RR-1500 · Ø 200, 90°-RR, L 1500 mm	5 385
8637006	ROX 200-180-R-1500 · Ø 200, 180°-R, L 1500 mm	6 040
8637007	ROX 200-180-RR-1500 · Ø 200, 180°-RR, L 1500 mm	7 460
8637008	ROX 250-90-R-1500 · Ø 250, 90°-R, L 1500 mm	6 595
8637009	ROX 250-90-RR-1500 · Ø 250, 90°-RR, L 1500 mm	7 770
8637010	ROX 250-180-R-1500 · Ø 250, 180°-R, L 1500 mm	9 140
8637011	ROX 250-180-RR-1500 · Ø 250, 180°-RR, L 1500 mm	11 470
8637012	ROX 315-90-R-1500 · Ø 315, 90°-R, L 1500 mm	8 385
8637013	ROX 315-90-RR-1500 · Ø 315, 90°-RR, L 1500 mm	8 650
8637014	ROX 315-180-R-1500 · Ø 315, 180°-R, L 1500 mm	11 130
8637015	ROX 315-180-RR-1500 · Ø 315, 180°-RR, L 1500 mm	11 650
8637016	ROX 400-90-R-1500 · Ø 400, 90°-R, L 1500 mm	10 100
8637017	ROX 400-90-RR-1500 · Ø 400, 90°-RR, L 1500 mm	10 625
8637018	ROX 400-180-R-1500 · Ø 400, 180°-R, L 1500 mm	13 050
8637019	ROX 400-180-RR-1500 · Ø 400, 180°-RR, L 1500 mm	14 100
8637020	ROX 500-90-R-1500 · Ø 500, 90°-R, L 1500 mm	12 500
8637021	ROX 500-90-RR-1500 · Ø 500, 90°-RR, L 1500 mm	13 670
8637022	ROX 500-180-R-1500 · Ø 500, 180°-R, L 1500 mm	16 155
8637023	ROX 500-180-RR-1500 · Ø 500, 180°-RR, L 1500 mm	18 525
ROX – tryskový kanál · délka 3 000 mm		
8637024	ROX 160-90-R-3000 · Ø 160, 90°-R, L 3000 mm	8 525
8637025	ROX 160-90-RR-3000 · Ø 160, 90°-RR, L 3000 mm	9 250
8637026	ROX 160-180-R-3000 · Ø 160, 180°-R, L 3000 mm	10 350
8637027	ROX 160-180-RR-3000 · Ø 160, 180°-RR, L 3000 mm	11 810
8637028	ROX 200-90-R-3000 · Ø 200, 90°-R, L 3000 mm	10 110
8637029	ROX 200-90-RR-3000 · Ø 200, 90°-RR, L 3000 mm	11 210
8637030	ROX 200-180-R-3000 · Ø 200, 180°-R, L 3000 mm	12 915
8637031	ROX 200-180-RR-3000 · Ø 200, 180°-RR, L 3000 mm	15 100

Ceny za kus bez DPH, platnost od 11. 7. 2027. Bez uvedení barvy = RAL 9016 bílá matná; RAL 9005 černá matná a jiné RAL na dotaz. Foto a technické podklady © Climecon Oy; změny vyhrazeny.

CENÍK – ROX (2/3)

Kód	Provedení	MOC Kč bez DPH
8637032	ROX 250-90-R-3000 · Ø 250, 90°-R, L 3000 mm	11 620
8637033	ROX 250-90-RR-3000 · Ø 250, 90°-RR, L 3000 mm	13 245
8637034	ROX 250-180-R-3000 · Ø 250, 180°-R, L 3000 mm	15 885
8637035	ROX 250-180-RR-3000 · Ø 250, 180°-RR, L 3000 mm	19 130
8637036	ROX 315-90-R-3000 · Ø 315, 90°-R, L 3000 mm	15 720
8637037	ROX 315-90-RR-3000 · Ø 315, 90°-RR, L 3000 mm	16 755
8637038	ROX 315-180-R-3000 · Ø 315, 180°-R, L 3000 mm	20 170
8637039	ROX 315-180-RR-3000 · Ø 315, 180°-RR, L 3000 mm	22 260
8637040	ROX 400-90-R-3000 · Ø 400, 90°-R, L 3000 mm	19 540
8637041	ROX 400-90-RR-3000 · Ø 400, 90°-RR, L 3000 mm	20 595
8637042	ROX 400-180-R-3000 · Ø 400, 180°-R, L 3000 mm	24 770
8637043	ROX 400-180-RR-3000 · Ø 400, 180°-RR, L 3000 mm	26 865
8637044	ROX 500-90-R-3000 · Ø 500, 90°-R, L 3000 mm	24 065
8637045	ROX 500-90-RR-3000 · Ø 500, 90°-RR, L 3000 mm	26 425
8637046	ROX 500-180-R-3000 · Ø 500, 180°-R, L 3000 mm	30 490
8637047	ROX 500-180-RR-3000 · Ø 500, 180°-RR, L 3000 mm	35 200
ROX – tryskový kanál · délka 4 500 mm		
8637048	ROX 160-90-R-4500 · Ø 160, 90°-R, L 4500 mm	11 540
8637049	ROX 160-90-RR-4500 · Ø 160, 90°-RR, L 4500 mm	12 265
8637050	ROX 160-180-R-4500 · Ø 160, 180°-R, L 4500 mm	13 185
8637051	ROX 160-180-RR-4500 · Ø 160, 180°-RR, L 4500 mm	14 635
8637052	ROX 200-90-R-4500 · Ø 200, 90°-R, L 4500 mm	13 550
8637053	ROX 200-90-RR-4500 · Ø 200, 90°-RR, L 4500 mm	14 460
8637054	ROX 200-180-R-4500 · Ø 200, 180°-R, L 4500 mm	16 285
8637055	ROX 200-180-RR-4500 · Ø 200, 180°-RR, L 4500 mm	18 110
8637056	ROX 250-90-R-4500 · Ø 250, 90°-R, L 4500 mm	16 745
8637057	ROX 250-90-RR-4500 · Ø 250, 90°-RR, L 4500 mm	18 070
8637058	ROX 250-180-R-4500 · Ø 250, 180°-R, L 4500 mm	21 725
8637059	ROX 250-180-RR-4500 · Ø 250, 180°-RR, L 4500 mm	24 380
8637060	ROX 315-90-R-4500 · Ø 315, 90°-R, L 4500 mm	21 215
8637061	ROX 315-90-RR-4500 · Ø 315, 90°-RR, L 4500 mm	22 010
8637062	ROX 315-180-R-4500 · Ø 315, 180°-R, L 4500 mm	25 535
8637063	ROX 315-180-RR-4500 · Ø 315, 180°-RR, L 4500 mm	27 105
8637064	ROX 400-90-R-4500 · Ø 400, 90°-R, L 4500 mm	26 365

Ceny za kus bez DPH, platnost od 11. 7. 2027. Bez uvedení barvy = RAL 9016 bílá matná; RAL 9005 černá matná a jiné RAL na dotaz. Foto a technické podklady © Climecon Oy; změny vyhrazeny.

CENÍK – ROX (3/3)

Kód	Provedení	MOC Kč bez DPH
8637065	ROX 400-90-RR-4500 · Ø 400, 90°-RR, L 4500 mm	27 935
8637066	ROX 400-180-R-4500 · Ø 400, 180°-R, L 4500 mm	31 275
8637067	ROX 400-180-RR-4500 · Ø 400, 180°-RR, L 4500 mm	34 425
8637068	ROX 500-90-R-4500 · Ø 500, 90°-R, L 4500 mm	32 955
8637069	ROX 500-90-RR-4500 · Ø 500, 90°-RR, L 4500 mm	35 510
8637070	ROX 500-180-R-4500 · Ø 500, 180°-R, L 4500 mm	39 450
8637071	ROX 500-180-RR-4500 · Ø 500, 180°-RR, L 4500 mm	44 545
ROX – tryskový kanál · délka 6 000 mm		
8637072	ROX 160-90-R-6000 · Ø 160, 90°-R, L 6000 mm	14 795
8637073	ROX 160-90-RR-6000 · Ø 160, 90°-RR, L 6000 mm	15 775
8637074	ROX 160-180-R-6000 · Ø 160, 180°-R, L 6000 mm	16 495
8637075	ROX 160-180-RR-6000 · Ø 160, 180°-RR, L 6000 mm	18 455
8637076	ROX 200-90-R-6000 · Ø 200, 90°-R, L 6000 mm	16 985
8637077	ROX 200-90-RR-6000 · Ø 200, 90°-RR, L 6000 mm	18 455
8637078	ROX 200-180-R-6000 · Ø 200, 180°-R, L 6000 mm	19 670
8637079	ROX 200-180-RR-6000 · Ø 200, 180°-RR, L 6000 mm	22 585
8637080	ROX 250-90-R-6000 · Ø 250, 90°-R, L 6000 mm	23 010
8637081	ROX 250-90-RR-6000 · Ø 250, 90°-RR, L 6000 mm	24 475
8637082	ROX 250-180-R-6000 · Ø 250, 180°-R, L 6000 mm	28 370
8637083	ROX 250-180-RR-6000 · Ø 250, 180°-RR, L 6000 mm	31 290
8637084	ROX 315-90-R-6000 · Ø 315, 90°-R, L 6000 mm	27 235
8637085	ROX 315-90-RR-6000 · Ø 315, 90°-RR, L 6000 mm	28 280
8637086	ROX 315-180-R-6000 · Ø 315, 180°-R, L 6000 mm	31 955
8637087	ROX 315-180-RR-6000 · Ø 315, 180°-RR, L 6000 mm	34 050
8637088	ROX 400-90-R-6000 · Ø 400, 90°-R, L 6000 mm	33 850
8637089	ROX 400-90-RR-6000 · Ø 400, 90°-RR, L 6000 mm	34 630
8637090	ROX 400-180-R-6000 · Ø 400, 180°-R, L 6000 mm	39 080
8637091	ROX 400-180-RR-6000 · Ø 400, 180°-RR, L 6000 mm	40 650
8637092	ROX 500-90-R-6000 · Ø 500, 90°-R, L 6000 mm	42 385
8637093	ROX 500-90-RR-6000 · Ø 500, 90°-RR, L 6000 mm	43 680
8637094	ROX 500-180-R-6000 · Ø 500, 180°-R, L 6000 mm	49 455
8637095	ROX 500-180-RR-6000 · Ø 500, 180°-RR, L 6000 mm	52 065

Ceny za kus bez DPH, platnost od 11. 7. 2027. Bez uvedení barvy = RAL 9016 bílá matná; RAL 9005 černá matná a jiné RAL na dotaz. Foto a technické podklady © Climecon Oy; změny vyhrazeny.

CENÍK – ROX-S + ROX (1/2)

Kód	Provedení	MOC Kč bez DPH
ROX-S + ROX – sestava s regulační a uzavírací jednotkou · délka 1 500 mm		
8416250	ROX-S+ROX 160-90-R-1500 · Ø 160, 90°-R, L 1500 mm	12 200
8416251	ROX-S+ROX 160-90-RR-1500 · Ø 160, 90°-RR, L 1500 mm	12 510
8416252	ROX-S+ROX 160-180-R-1500 · Ø 160, 180°-R, L 1500 mm	13 370
8416253	ROX-S+ROX 160-180-RR-1500 · Ø 160, 180°-RR, L 1500 mm	13 980
8416254	ROX-S+ROX 200-90-R-1500 · Ø 200, 90°-R, L 1500 mm	13 415
8416255	ROX-S+ROX 200-90-RR-1500 · Ø 200, 90°-RR, L 1500 mm	14 130
8416256	ROX-S+ROX 200-180-R-1500 · Ø 200, 180°-R, L 1500 mm	14 790
8416257	ROX-S+ROX 200-180-RR-1500 · Ø 200, 180°-RR, L 1500 mm	16 210
8416258	ROX-S+ROX 250-90-R-1500 · Ø 250, 90°-R, L 1500 mm	17 245
8416259	ROX-S+ROX 250-90-RR-1500 · Ø 250, 90°-RR, L 1500 mm	18 415
8416260	ROX-S+ROX 250-180-R-1500 · Ø 250, 180°-R, L 1500 mm	19 785
8416261	ROX-S+ROX 250-180-RR-1500 · Ø 250, 180°-RR, L 1500 mm	22 120
8416262	ROX-S+ROX 315-90-R-1500 · Ø 315, 90°-R, L 1500 mm	19 030
8416263	ROX-S+ROX 315-90-RR-1500 · Ø 315, 90°-RR, L 1500 mm	19 300
8416264	ROX-S+ROX 315-180-R-1500 · Ø 315, 180°-R, L 1500 mm	21 780
8416265	ROX-S+ROX 315-180-RR-1500 · Ø 315, 180°-RR, L 1500 mm	22 305
ROX-S + ROX – sestava s regulační a uzavírací jednotkou · délka 3 000 mm		
8416266	ROX-S+ROX 160-90-R-3000 · Ø 160, 90°-R, L 3000 mm	16 515
8416267	ROX-S+ROX 160-90-RR-3000 · Ø 160, 90°-RR, L 3000 mm	17 240
8416268	ROX-S+ROX 160-180-R-3000 · Ø 160, 180°-R, L 3000 mm	10 350
8416269	ROX-S+ROX 160-180-RR-3000 · Ø 160, 180°-RR, L 3000 mm	19 795
8416270	ROX-S+ROX 200-90-R-3000 · Ø 200, 90°-R, L 3000 mm	18 855
8416271	ROX-S+ROX 200-90-RR-3000 · Ø 200, 90°-RR, L 3000 mm	19 960
8416272	ROX-S+ROX 200-180-R-3000 · Ø 200, 180°-R, L 3000 mm	21 660
8416273	ROX-S+ROX 200-180-RR-3000 · Ø 200, 180°-RR, L 3000 mm	23 860
8416274	ROX-S+ROX 250-90-R-3000 · Ø 250, 90°-R, L 3000 mm	22 275
8416275	ROX-S+ROX 250-90-RR-3000 · Ø 250, 90°-RR, L 3000 mm	23 895
8416276	ROX-S+ROX 250-180-R-3000 · Ø 250, 180°-R, L 3000 mm	26 540
8416277	ROX-S+ROX 250-180-RR-3000 · Ø 250, 180°-RR, L 3000 mm	29 780
8416278	ROX-S+ROX 315-90-R-3000 · Ø 315, 90°-R, L 3000 mm	26 365
8416279	ROX-S+ROX 315-90-RR-3000 · Ø 315, 90°-RR, L 3000 mm	27 415
8416280	ROX-S+ROX 315-180-R-3000 · Ø 315, 180°-R, L 3000 mm	30 795
8416281	ROX-S+ROX 315-180-RR-3000 · Ø 315, 180°-RR, L 3000 mm	32 910

Ceny za kus bez DPH, platnost od 11. 7. 2027. Bez uvedení barvy = RAL 9016 bílá matná; RAL 9005 černá matná a jiné RAL na dotaz. Foto a technické podklady © Climecon Oy; změny vyhrazeny.

CENÍK – ROX-S + ROX (2/2)

Kód	Provedení	MOC Kč bez DPH
ROX-S + ROX – sestava s regulační a uzavírací jednotkou · délka 4 500 mm		
8416282	ROX-S+ROX 160-90-R-4500 · Ø 160, 90°-R, L 4500 mm	19 520
8416283	ROX-S+ROX 160-90-RR-4500 · Ø 160, 90°-RR, L 4500 mm	12 265
8416284	ROX-S+ROX 160-180-R-4500 · Ø 160, 180°-R, L 4500 mm	13 185
8416285	ROX-S+ROX 160-180-RR-4500 · Ø 160, 180°-RR, L 4500 mm	22 630
8416286	ROX-S+ROX 200-90-R-4500 · Ø 200, 90°-R, L 4500 mm	22 300
8416287	ROX-S+ROX 200-90-RR-4500 · Ø 200, 90°-RR, L 4500 mm	23 210
8416288	ROX-S+ROX 200-180-R-4500 · Ø 200, 180°-R, L 4500 mm	16 285
8416289	ROX-S+ROX 200-180-RR-4500 · Ø 200, 180°-RR, L 4500 mm	26 860
8416290	ROX-S+ROX 250-90-R-4500 · Ø 250, 90°-R, L 4500 mm	27 405
8416291	ROX-S+ROX 250-90-RR-4500 · Ø 250, 90°-RR, L 4500 mm	28 720
8416292	ROX-S+ROX 250-180-R-4500 · Ø 250, 180°-R, L 4500 mm	32 380
8416293	ROX-S+ROX 250-180-RR-4500 · Ø 250, 180°-RR, L 4500 mm	35 030
8416294	ROX-S+ROX 315-90-R-4500 · Ø 315, 90°-R, L 4500 mm	31 875
8416295	ROX-S+ROX 315-90-RR-4500 · Ø 315, 90°-RR, L 4500 mm	32 655
8416296	ROX-S+ROX 315-180-R-4500 · Ø 315, 180°-R, L 4500 mm	36 190
8416297	ROX-S+ROX 315-180-RR-4500 · Ø 315, 180°-RR, L 4500 mm	37 760
ROX-S + ROX – sestava s regulační a uzavírací jednotkou · délka 6 000 mm		
8416298	ROX-S+ROX 160-90-R-6000 · Ø 160, 90°-R, L 6000 mm	22 785
8416299	ROX-S+ROX 160-90-RR-6000 · Ø 160, 90°-RR, L 6000 mm	23 755
8416300	ROX-S+ROX 160-180-R-6000 · Ø 160, 180°-R, L 6000 mm	16 495
8416301	ROX-S+ROX 160-180-RR-6000 · Ø 160, 180°-RR, L 6000 mm	18 455
8416302	ROX-S+ROX 200-90-R-6000 · Ø 200, 90°-R, L 6000 mm	25 740
8416303	ROX-S+ROX 200-90-RR-6000 · Ø 200, 90°-RR, L 6000 mm	24 475
8416304	ROX-S+ROX 200-180-R-6000 · Ø 200, 180°-R, L 6000 mm	28 420
8416305	ROX-S+ROX 200-180-RR-6000 · Ø 200, 180°-RR, L 6000 mm	31 335
8416306	ROX-S+ROX 250-90-R-6000 · Ø 250, 90°-R, L 6000 mm	33 660
8416307	ROX-S+ROX 250-90-RR-6000 · Ø 250, 90°-RR, L 6000 mm	35 130
8416308	ROX-S+ROX 250-180-R-6000 · Ø 250, 180°-R, L 6000 mm	39 015
8416309	ROX-S+ROX 250-180-RR-6000 · Ø 250, 180°-RR, L 6000 mm	41 950
8416310	ROX-S+ROX 315-90-R-6000 · Ø 315, 90°-R, L 6000 mm	37 885
8416311	ROX-S+ROX 315-90-RR-6000 · Ø 315, 90°-RR, L 6000 mm	38 935
8416312	ROX-S+ROX 315-180-R-6000 · Ø 315, 180°-R, L 6000 mm	42 600
8416313	ROX-S+ROX 315-180-RR-6000 · Ø 315, 180°-RR, L 6000 mm	44 695

Ceny za kus bez DPH, platnost od 11. 7. 2027. Bez uvedení barvy = RAL 9016 bílá matná. Foto a technické podklady © Climecon Oy; změny vyhrazeny.

Podklady výrobce ke stažení: ROX instalační návod (PDF), EPD, fact sheet, Revit rodiny (MagiCloud), návrhový nástroj Vent.X (ventx.climecon.fi). Prodlužovací díl ROX-0 a velikosti ROX-S pro Ø 400–500 na dotaz. Uhlíková stopa spočtena dle EPD nadace Building Information Foundation.