



STĚNOVÝ DIFUZOR · PŘÍVOD I ODVOD · Ø 100–200

SAGA

Decentní design, přesný výkon.

Stylový difuzor se směrovými dýzami pro přívod i odvod vzduchu. Elegantní mřížka vystupuje ze stěny pouhých 12 mm – decentní volba pro školy, kanceláře, zasedací a reprezentativní prostory.

Jen 12 mm

mřížka přiléhá rovnoměrně ke stěně

Třída přesnosti 1

regulační hodnoty drží v 5 % návrhu

Směrové dýzy

tvár proudů dle dispozice místnosti

POPIS PRODUKTU

SAGA je difuzor se směřovatelnými dýzami pro přívod i odvod vzduchu. Dodává se se zadním nebo bočním připojením, což usnadňuje instalaci. Stylová mřížka vystupuje ze stěny jen 12 mm. Prvek je vhodný například pro školy, hotelové lobby a reprezentativní místnosti, zasedací a konferenční prostory, kanceláře i open-space.

Vysoká přesnost měření a regulace. Regulace SAGA dosahuje třídy přesnosti měření 1 – regulační hodnoty zůstávají v 5 % návrhových. Nastavená poloha se nemění při montáži ani údržbě, což znamená větší kontrolu nad celou vzduchotechnickou soustavou a její provoz v optimálních hodnotách.

PŘEDNOSTI

Decentní 12 mm profil

mřížka splývá s povrchem stěny.

Směrové dýzy

vyústění dlouhé/krátké/šikmé dle potřeby prostoru.

Třída přesnosti 1

nastavení drží v 5 % – stabilní soustava.

Boční / zadní připojení

snadná instalace dle vedení potrubí.

Přívod i odvod

SAGA (přívod) a SAGAi (odvod) ve shodném designu.

Biokompozitní dýzy

udržitelný materiál dýz.


TECHNICKÉ PARAMETRY

Připojovací rozměr	Ø 100 / 125 / 160 / 200 mm
Průtok vzduchu	18–342 m³/h (5–95 l/s)
Montáž	stěnová, mřížka 12 mm nad povrchem
Funkce	přívod (SAGA) i odvod (SAGAi)
Připojení	boční (1) nebo zadní (2)
Regulace	třída přesnosti měření 1 (±5 %)
Barvy	RAL 9016 bílá matná, RAL 9005 černá matná


RYCHLÝ NÁVRH



SAGA – produktové provedení

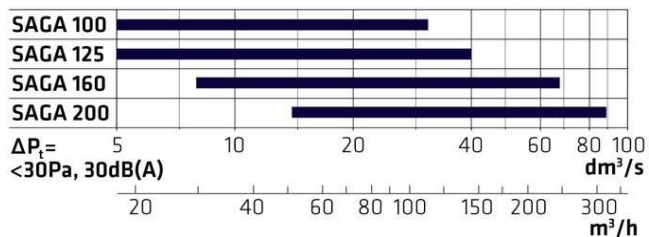


Quick guide – přívod (SAGA)

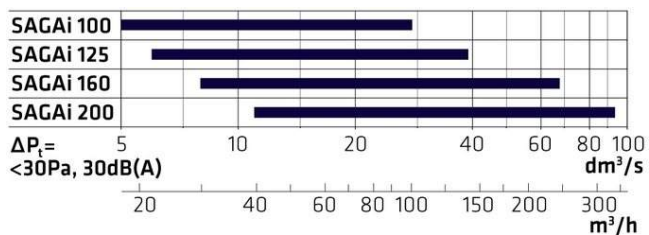


Quick guide – odvod (SAGAi)

VYÚSTĚNÍ A DOSAH PROUDU


Směr dýz lze natočit; tvar vyústění se přizpůsobí dispozici místnosti.

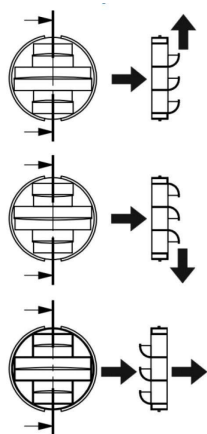


Možnosti natočení dýz

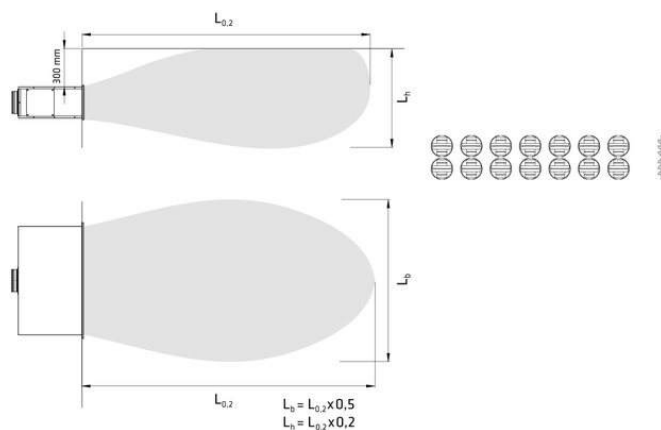


Čelní dlouhé a úzké vyústění

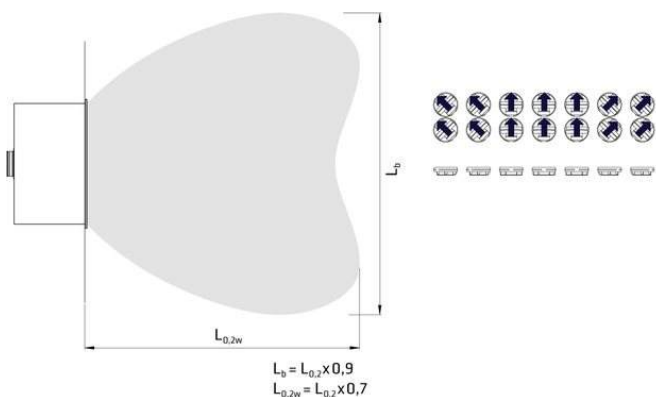

Čelní krátké vyústění

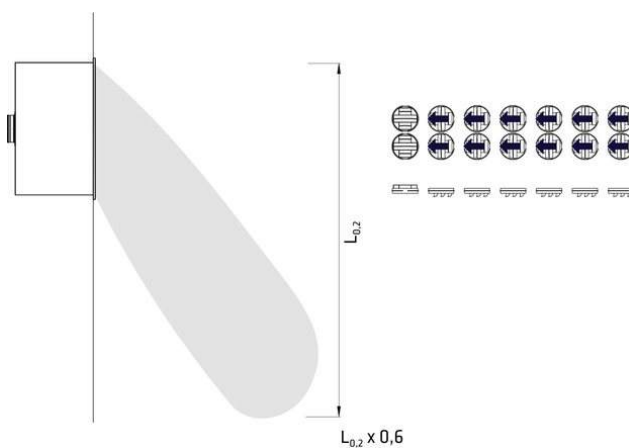





Šikmé vyústění do strany

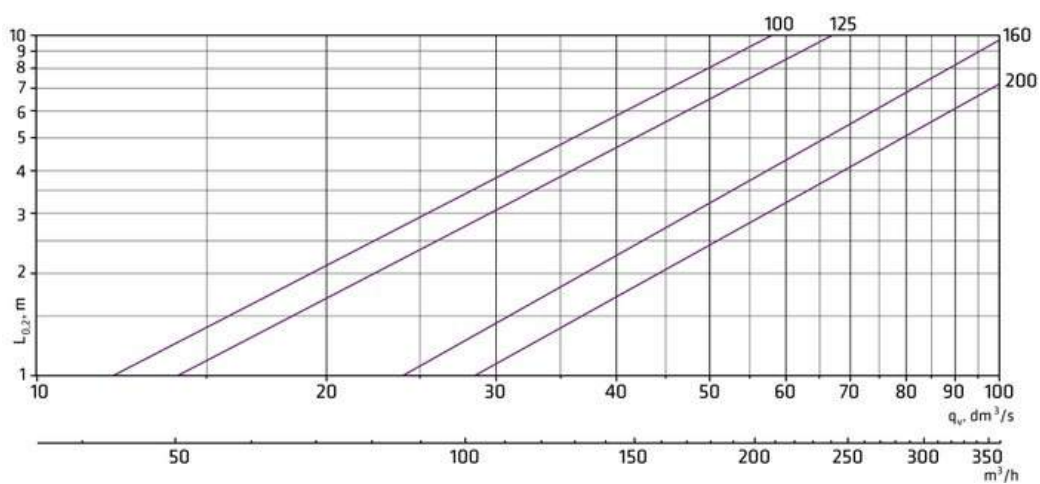

Dosah proudu v závislosti na průtoku





DIMENZOVÁNÍ – PŘÍVOD VZDUCHU

Diagramy nejsou určeny k seřizování.

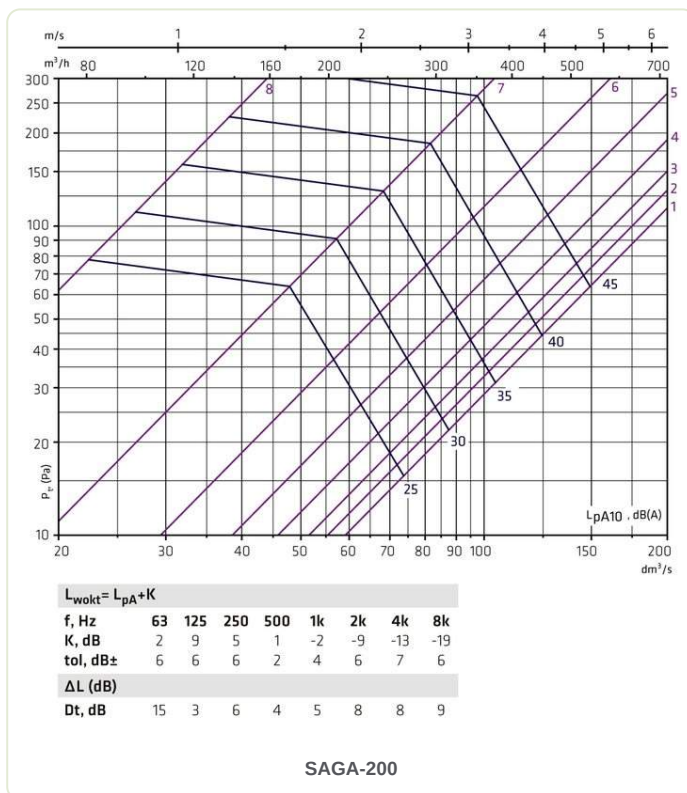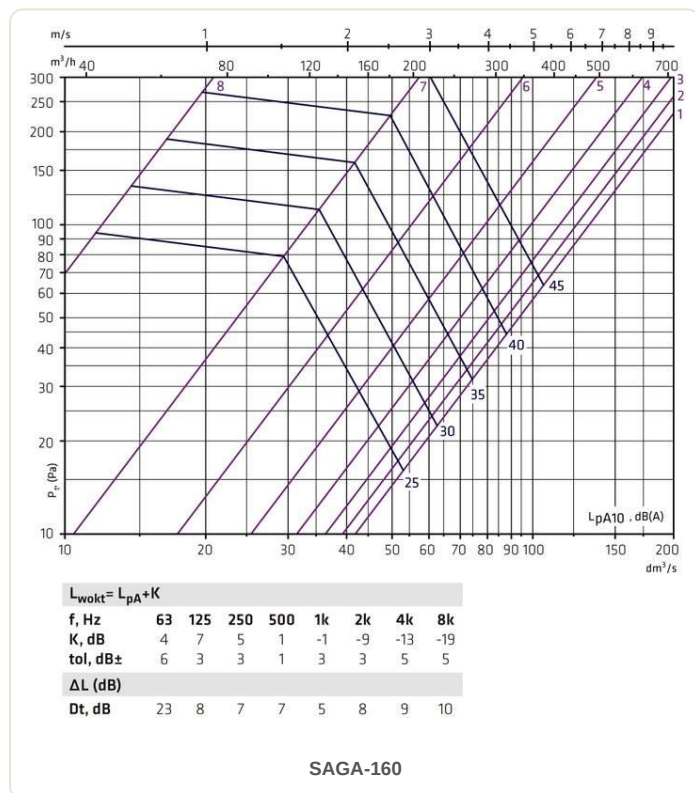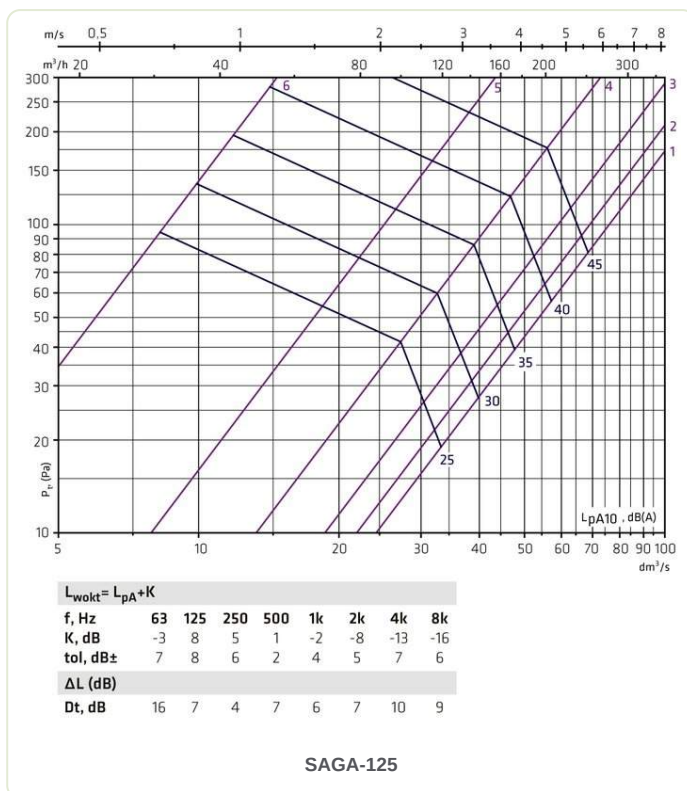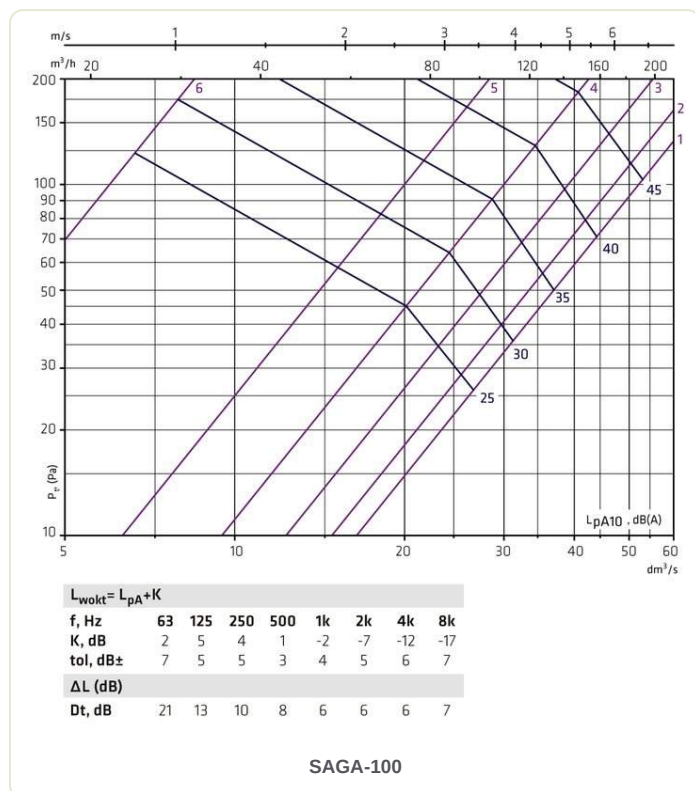


DIMENZOVÁNÍ – ODVOD VZDUCHU

Diagramy nejsou určeny k seřizování.

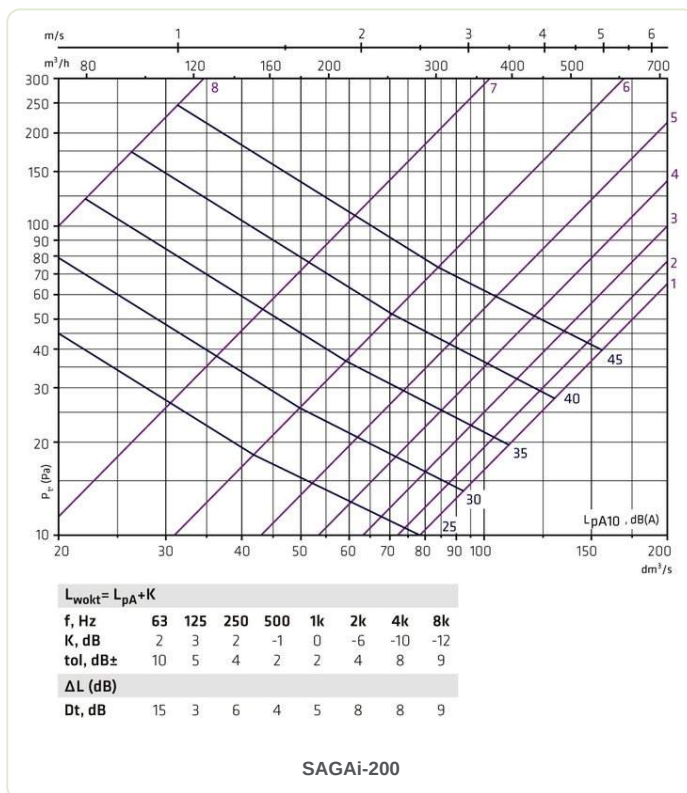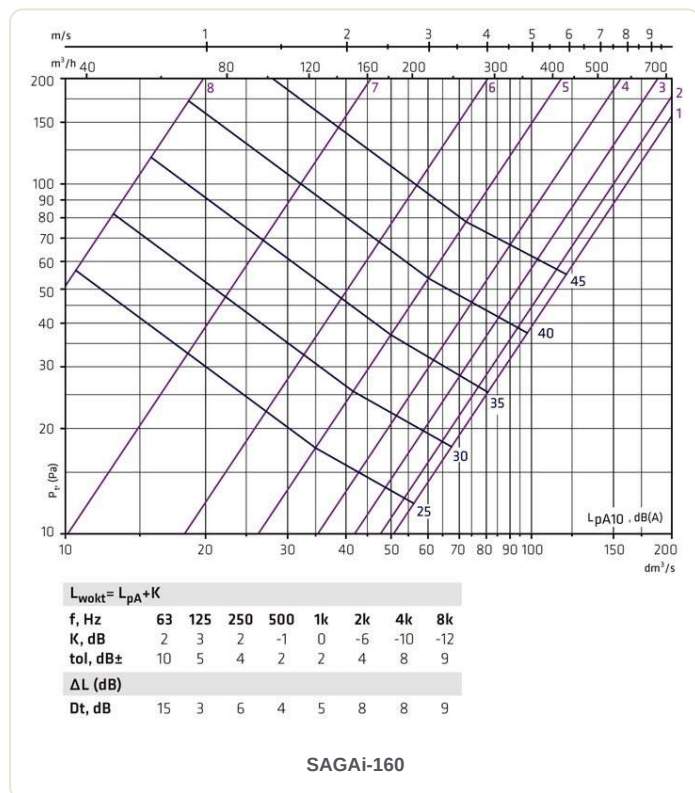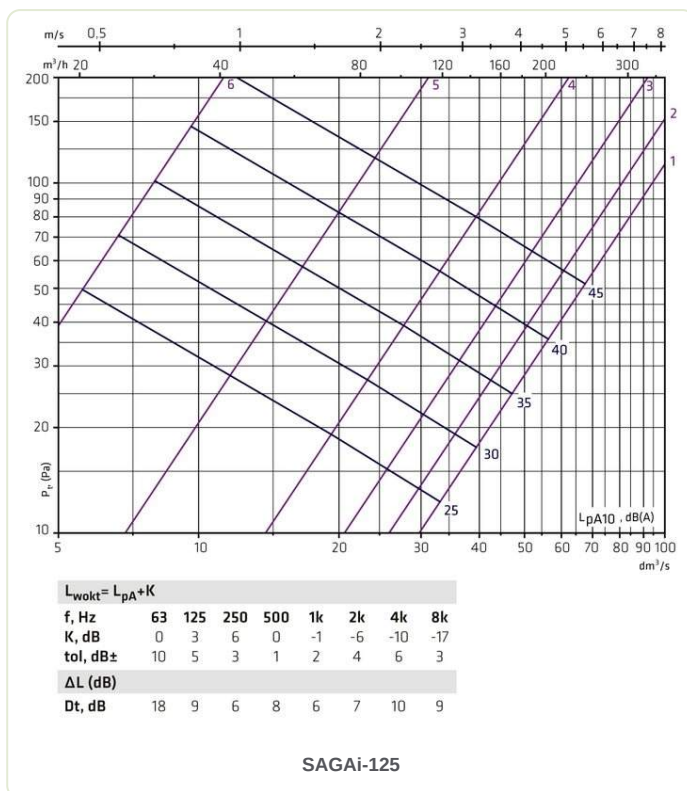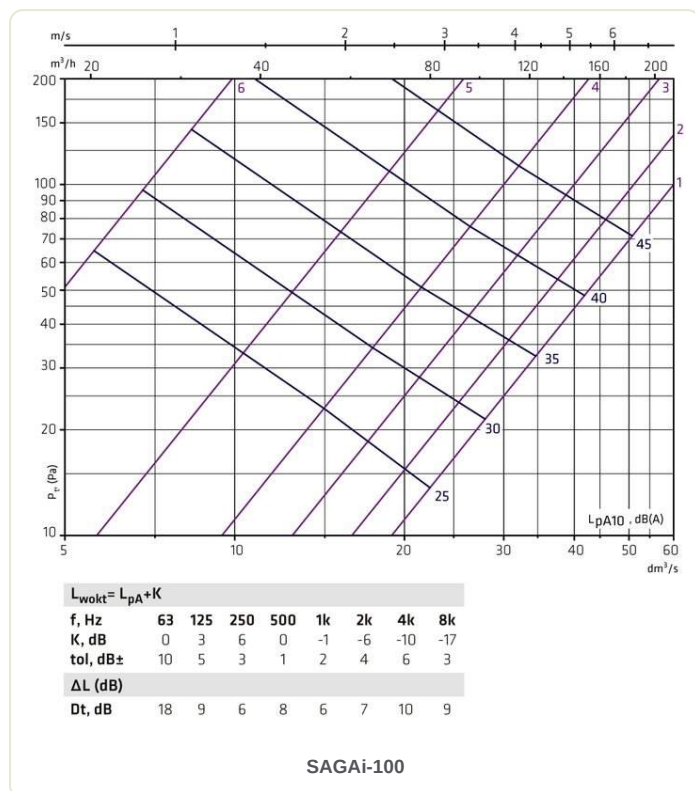


ROZMĚRY

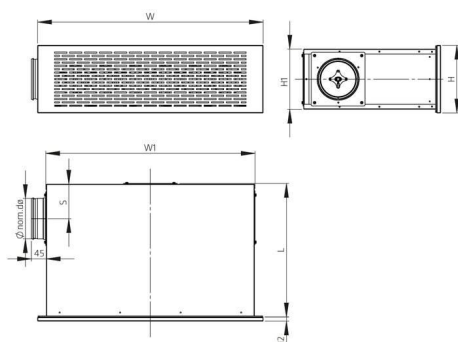

	nom. dØ	L	H1	H	W	W1	S	Kg
SAGA 100	100	400	158	180	600	551	104	7,0
SAGA 125	125	400	182	204	680	631	104	8,3
SAGA 160	160	450	222	244	820	771	154	11,3
SAGA 200	200	450	254	284	1000	915	154	14,0

SAGA – boční připojení

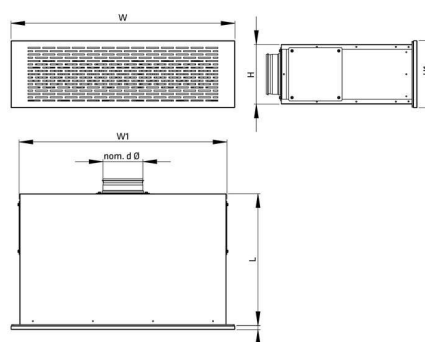

	nom. dØ	L	H	H1	W	W1	Kg
SAGA 100	100	400	158	180	600	551	7,0
SAGA 125	125	400	182	204	680	631	8,3
SAGA 160	160	450	222	244	820	771	11,3
SAGA 200	200	450	254	284	1000	915	14,0


SAGA – zadní připojení

SAGA-SL – LINIOVÁ MŘÍŽKA


SAGA-SL obsahuje mřížku, montážní rámeček a regulační desku. Montuje se do obdélníkového otvoru (např. náhradou za starou mřížku) i do stísněných míst – nepotřebuje plenum box. U přívodní verze lze vyústění směřovat; vhodná i pro podchlazený vzduch a chlazení.



SAGA-SL

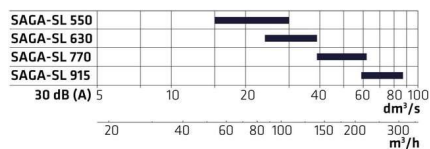


Quick guide – přívod

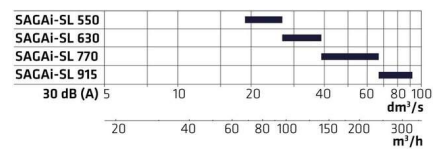

Quick guide – odvod


SAGA-SL – ROZMĚRY A DIMENZOVÁNÍ

Diagramy nejsou určeny k seřizování.

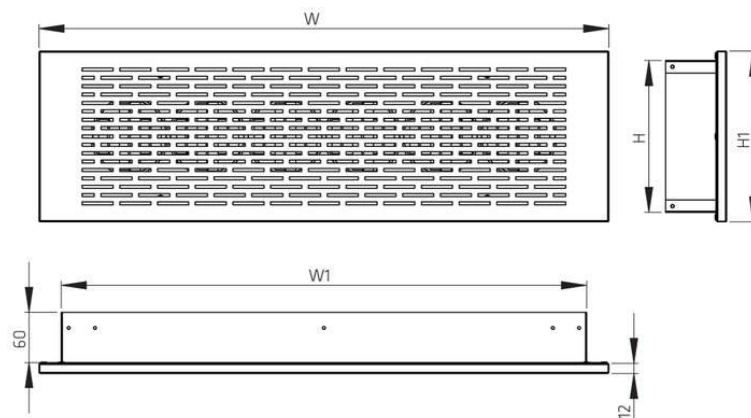


	H	H1	W	W1
SAGA-SL 550	158	180	600	550
SAGA-SL 630	182	204	680	630
SAGA-SL 770	222	244	820	770
SAGA-SL 915	254	284	1000	915

SAGA-SL – hlavní rozměry

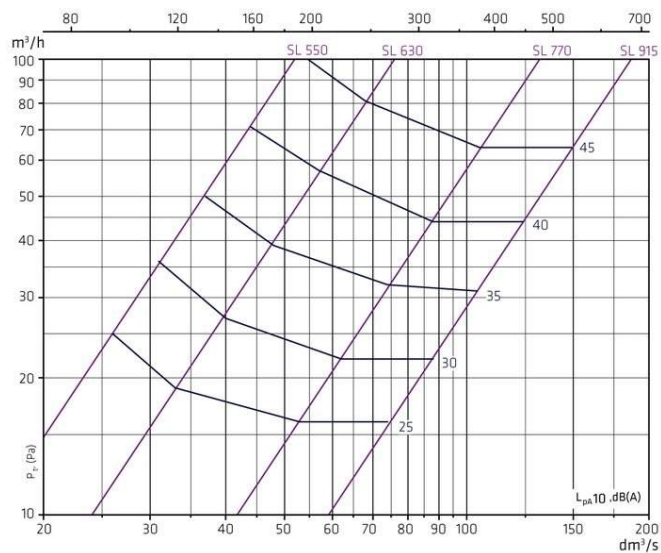

SAGA-SL – dimenzování · přívod

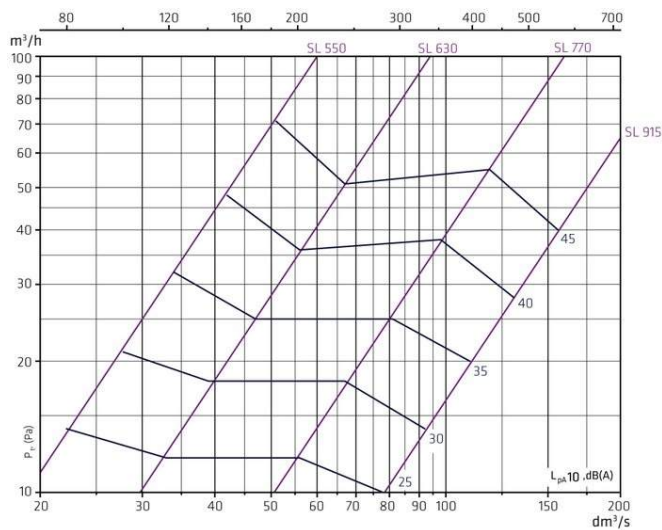

SAGA-SL – dimenzování · odvod

CENÍK – DOPORUČENÉ KONCOVÉ CENY

Kód	Provedení	MOC Kč bez DPH
SAGA – přívodní stěnový difuzor (bílá i černá za stejnou cenu)		
8637214	SAGA-1 100 · Ø 100 · boční připojení	7 405
8637215	SAGA-1 125 · Ø 125 · boční připojení	7 900
8637216	SAGA-1 160 · Ø 160 · boční připojení	9 580
8637217	SAGA-1 200 · Ø 200 · boční připojení	10 700
8637218	SAGA-2 100 · Ø 100 · zadní připojení	7 405
8637219	SAGA-2 125 · Ø 125 · zadní připojení	7 900
8637220	SAGA-2 160 · Ø 160 · zadní připojení	9 580
8637221	SAGA-2 200 · Ø 200 · zadní připojení	10 700
SAGAi – odvodní stěnový difuzor		
8637222	SAGAi-1 100 · Ø 100 · boční připojení	7 405
8637223	SAGAi-1 125 · Ø 125 · boční připojení	7 900
8637224	SAGAi-1 160 · Ø 160 · boční připojení	9 580
8637225	SAGAi-1 200 · Ø 200 · boční připojení	10 700
8637226	SAGAi-2 100 · Ø 100 · zadní připojení	7 405
8637227	SAGAi-2 125 · Ø 125 · zadní připojení	7 900
8637228	SAGAi-2 160 · Ø 160 · zadní připojení	9 580
8637229	SAGAi-2 200 · Ø 200 · zadní připojení	10 700
SAGA-SL – liniová mřížka		
8637238	SAGA-SL 550×158 mm	3 310
8637239	SAGA-SL 630×182 mm	3 505
8637240	SAGA-SL 770×222 mm	4 135
8637241	SAGA-SL 915×254 mm	4 845

Ceny za kus bez DPH, platnost od 11. 7. 2027. SAGA se dodává v RAL 9016 bílá matná i RAL 9005 černá matná za stejnou cenu (barvu uveďte v objednávce). Foto a technické podklady © Climecon Oy; změny vyhrazeny.

Podklady výrobce ke stažení: instalační návod SAGA 2023, datasheet SAGA (EN), fact sheet, návrhový nástroj Vent.X (ventx.climecon.fi).