



foto © Climecon Oy

ODVODNÍ VENTILY · Ø 100–200 · SAUNA

VIP · VIP-S

Detail, který dotváří interiér.

VIP je stylový odvodní ventil s nízkou konstrukcí pro kvalitní výstavbu. Nabízí aretovatelnou regulaci a moderním vzhledem doplňuje interiér domácnosti. Saunová varianta VIP-S se reguluje rychle a její stylový dřevěný regulační knoflík dotváří vzhled každé sauny.

Aretovatelná regulace

nastavení se při čištění ani údržbě
nezmění

Saunová varianta

VIP-S s dřevěným knoflíkem a lineární
regulací

Kompletní balení

ochranné jednotlivé balení včetně límce
s těsněním

POPIS PRODUKTU

Stylové odvodní ventily VIP a VIP-S jsou navrženy tak, aby doplnily interiér domácnosti; oba mají aretovatelnou regulaci. VIP a VIP-S se dodávají v ochranném jednotlivém balení včetně límce s těsněním.

VIP-S – saunový ventil. VIP-S je odvodní ventil navržený speciálně pro sauny s lineární regulací. Má extrémně nízkou konstrukci a moderní, stylový regulační knoflík ze dřeva, díky němuž dokonale splyne se stěnami a stropy většiny saun. VIP se vyrábí ve velikostech Ø 100–200, VIP-S ve velikostech Ø 100 a 125. Standardními barvami obou produktů jsou RAL 9016 a RAL 9005.

PŘEDNOSTI

Nízká konstrukce

decentní prvek pro moderní interiéry.

Aretovatelná regulace

nastavení se samo nezmění.

Saunová varianta

VIP-S s dřevěným knoflíkem a lineární regulací.

Kompletní balení

ochranné jednotlivé balení včetně límce s těsněním.

Rozsah průtoků

VIP 14–288 m³/h · VIP-S 14–126 m³/h.

Montáž

VIP na stěnu, VIP-S na strop.

TECHNICKÉ PARAMETRY


Připojovací rozměr **VIP Ø 100–200 · VIP-S Ø 100–125**
mm

Průtok vzduchu **VIP 14–288 m³/h (4–80 l/s) · VIP-S**
14–126 m³/h

Montáž **VIP stěnová · VIP-S stropní**

Regulace **aretovatelná; VIP-S lineární**

Barvy **RAL 9016 bílá matná, RAL 9005**
černá matná

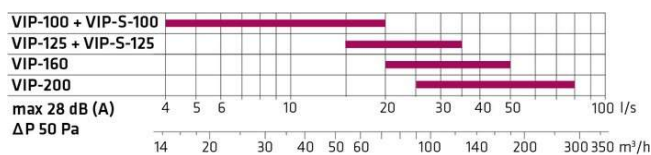

VIP a VIP-S – rychlý návrh

PRODUKTY




VIP – odvodní ventil



VIP-S – saunový ventil s dřevěným knoflíkem

DIMENZOVÁNÍ

Diagramy neslouží k zaregulování.

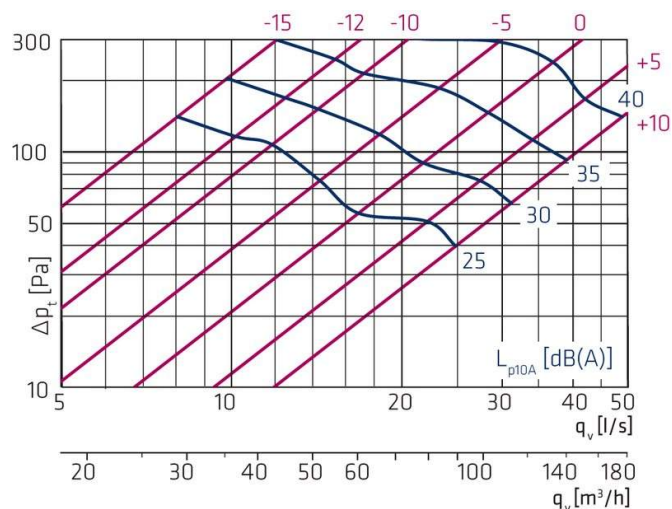

$$L_{w\text{okt}} = L_{pA10} + K$$


f, Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
-------	----	-----	-----	-----	----	----	----	----

K, dB	16	5	-3	-2	0	-3	-6	-13
-------	----	---	----	----	---	----	----	-----

ΔL (dB)

Dt, dB	23	19	14	13	12	14	7	8
--------	----	----	----	----	----	----	---	---

VIP-100 a VIP-S-100

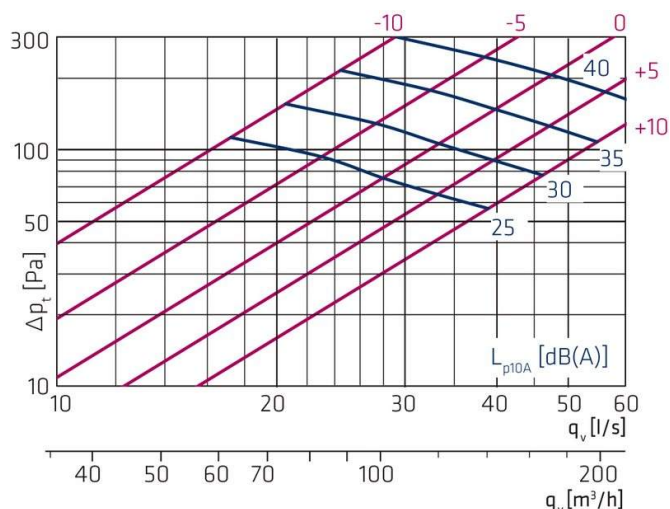

$$L_{w\text{okt}} = L_{pA10} + K$$


f, Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
-------	----	-----	-----	-----	----	----	----	----

K, dB	14	6	-3	-2	-3	0	-10	-14
-------	----	---	----	----	----	---	-----	-----

ΔL (dB)

Dt, dB	21	16	12	11	11	13	6	6
--------	----	----	----	----	----	----	---	---

VIP-125 a VIP-S-125

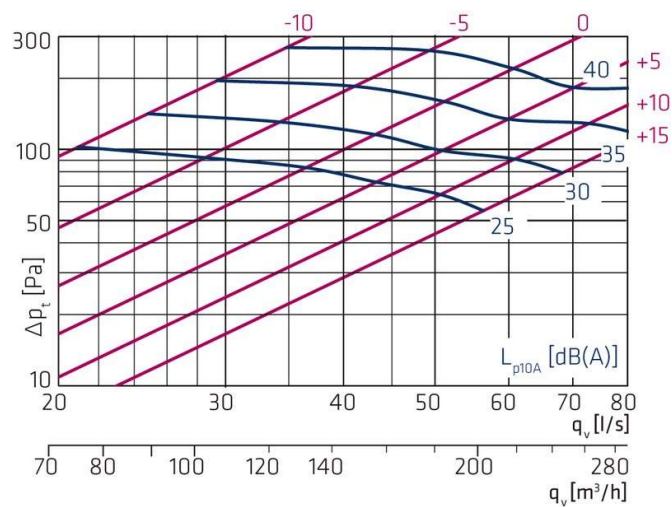

$$L_{w\text{okt}} = L_{pA10} + K$$


f, Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
-------	----	-----	-----	-----	----	----	----	----

K, dB	16	4	-2	-1	0	-3	-10	-13
-------	----	---	----	----	---	----	-----	-----

ΔL (dB)

Dt, dB	19	14	10	10	10	10	6	6
--------	----	----	----	----	----	----	---	---

VIP-160

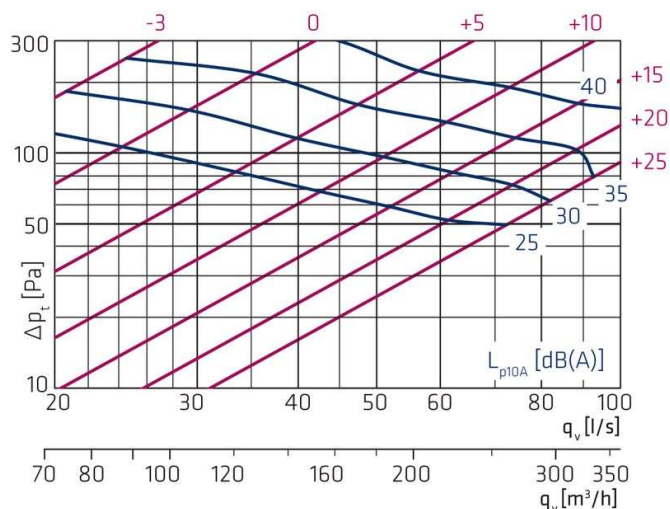

$$L_{w\text{okt}} = L_{pA10} + K$$

f, Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
-------	----	-----	-----	-----	----	----	----	----



K, dB	16	5	-2	-2	0	-4	-7	-13
-------	----	---	----	----	---	----	----	-----

ΔL (dB)

Dt, dB	17	15	12	12	13	11	8	7
--------	----	----	----	----	----	----	---	---

VIP-200

ROZMĚRY

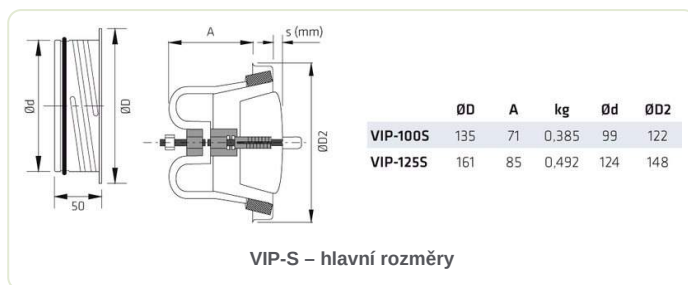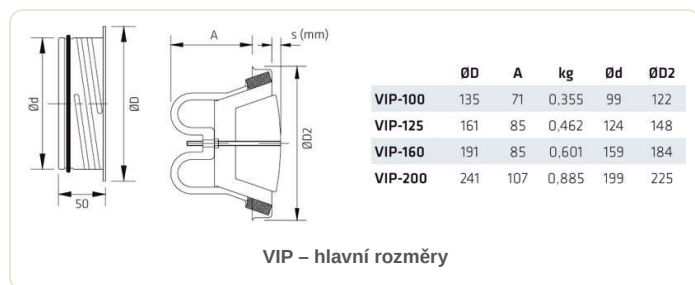

CENÍK – DOPORUČENÉ KONCOVÉ CENY

Kód	Provedení	MOC Kč bez DPH
VIP – odvodní ventil (stěnová montáž)		
8735044	VIP 100 · Ø 100	1 220
8735045	VIP 125 · Ø 125	1 400
8735046	VIP 160 · Ø 160	1 715
8735047	VIP 200 · Ø 200	2 435
VIP-S – saunový odvodní ventil (stropní montáž, dřevěný knoflík)		
8735048	VIP-S 100 · Ø 100	1 970
8735049	VIP-S 125 · Ø 125	2 145

Ceny za kus bez DPH, platnost od 11. 7. 2027. Bez uvedení barvy = RAL 9016 bílá matná. Jiné RAL na dotaz dle Color Rules Climecon. Foto a technické podklady © Climecon Oy; změny vyhrazeny.

Podklady výrobce ke stažení: VIP návod k regulaci (PDF), fact sheet, Revit rodiny (MagiCloud), návrhový nástroj Vent.X (ventx.climecon.fi).